


PT-P900W

brother
at your side

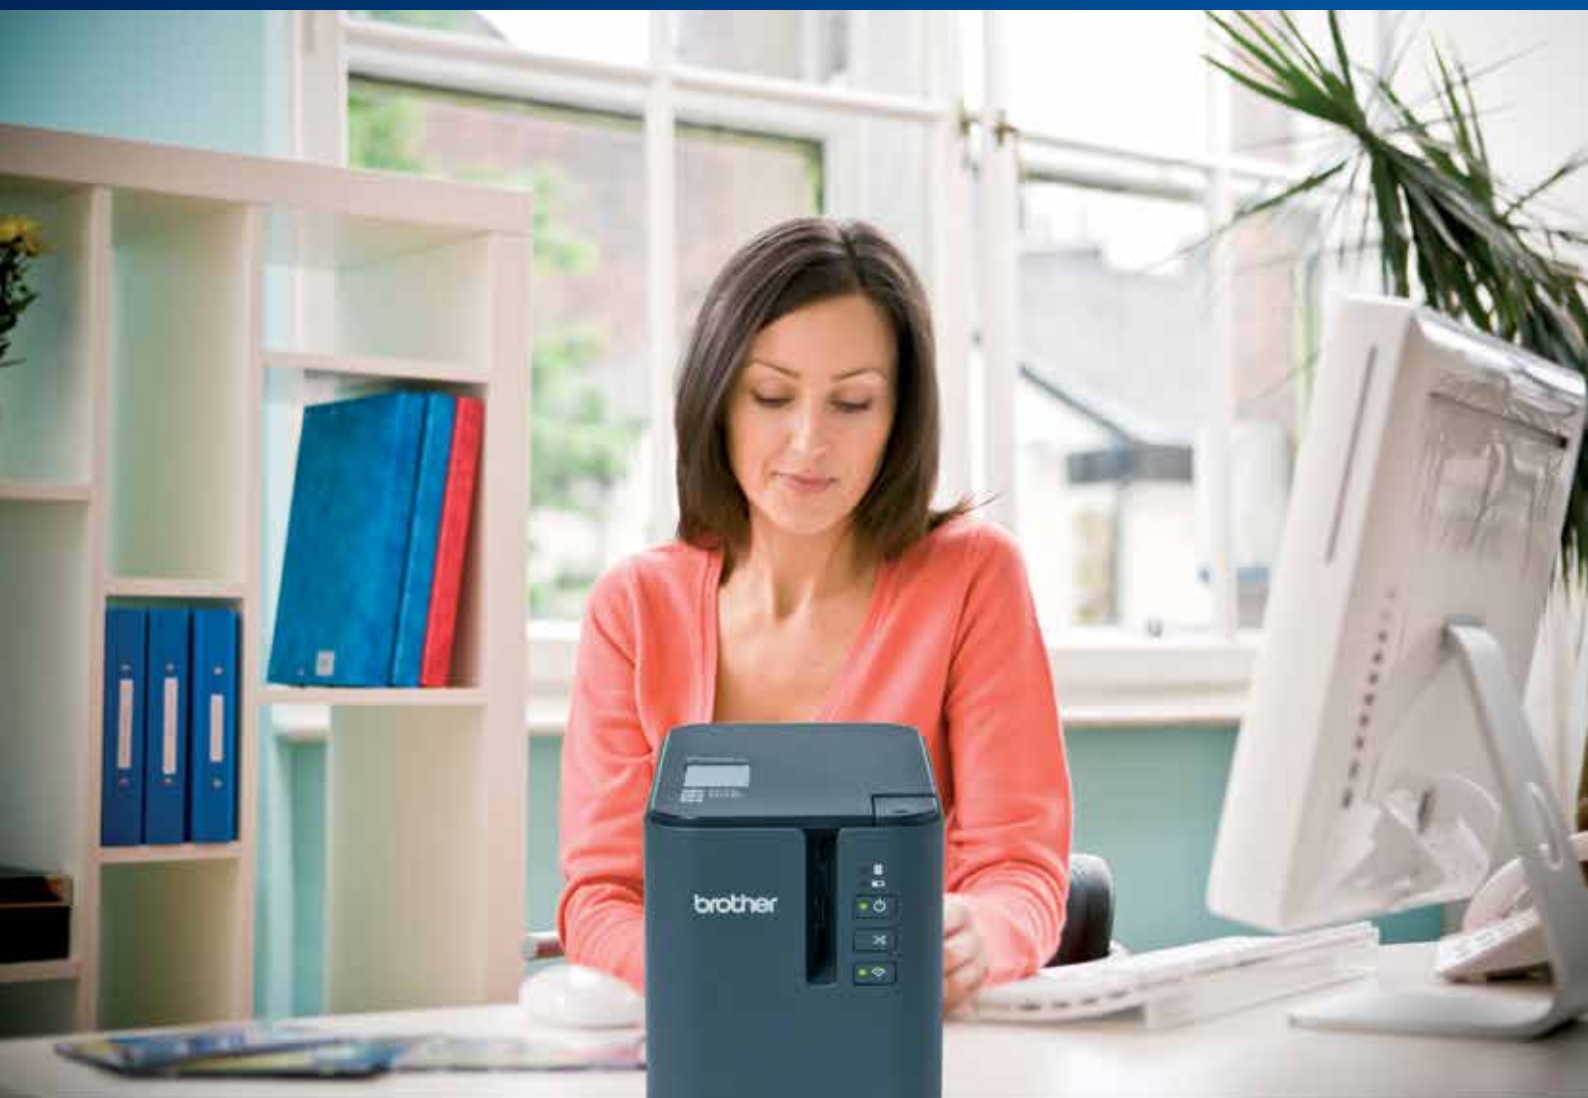

Rotuladora de escritorio. Te ayudará a organizar tu oficina.

Gran variedad de funciones para imprimir códigos de barra, imágenes o datos almacenados en varios formatos de base de datos.



P-touch[®]

**SOLUCIONES
INTELIGENTES**

brother.cl

PT-P900W

Rotuladora de escritorio.



Tipo de impresión	Impresora de etiquetas de escritorio.
Tecnología de impresión	Transferencia térmica laminada.
Resolución de impresión	360x360 dpi. (Standard), 360x720 dpi. (alta resolución), 360x180 dpi. (borrador).
Ancho de impresión	1.26" (32 mm.).
Velocidad de impresión	Hasta 2.3 ips. (60 mm./sec.) a 360x360 dpi. hasta 3.1 ips. (80 mm./sec.) a 360x180 dpi.
Cortador	Cortado automático: modo Full-Cut y modo Crack y Peel.
Cintas	TZe Tapes, HSe Heat Shrink Tube.
Tamaño de cintas	6 mm. , 9 mm., 12 mm., 18 mm., 24 mm., 36 mm.
Interfaces	"Wi-Fi WLAN 802.11b/g/n, USB 2.0, RS-232C Serial"
LAN IPv4 Protocols	"ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), mDNS, WINS, NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, TFTP Client and Server, ICMP Web Services, LLMNR Responder, SNMPv1/v2c"
LAN IPv6 Protocols	"NDP, RA, DNS Resolver, LPR/LPD, mDNS, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, SNMPV1, TFTP Client and Server, ICMP, LLMNR Responder, SNMPV1/v2c"
Wireless Security	SSID (32 Characters), WEP 64/128 bit, WPA2-PSK (AES), LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAPTLS, EAP-TTLS
Sistemas operativos	"Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit)/ 8 (32/64 bit) / 7 (32/64bit), Windows Vista (32/64bit), Mac OS X 10.10x – 10.8x, Android 1.6 (or Greater), iOS 3.0 (or Greater)"
Aplicaciones incluidas	"Windows: P-touch Editor v5.1 (with Cable Labeling Wizard), Transfer Manager v2.2, Printer Setting Tool, BRAdmin Lite Mac: P-touch Editor v5.1, Transfer Manager, Printer Setting Tool Android: Mobile Cable Label Tool, Mobile Transfer Express (Available on Google Play Store) iOS: Mobile Cable Label Tool, Mobile Transfer Express (Available on Apple App Store)".
Memoria	Descargar: Hasta 99 plantillas, bases de datos e imágenes (hasta 7 MB.).
Fuentes y códigos de barra	"Resident Fonts: Helsinki and Letter Gothic Barcode Fonts: Linear: Code39, ITF (I-2/5), UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Codabar (NW-7), Code128, GS1-128 (UCC/EAS-128), GS1, DataBar (RSS) 2-Dimensional: PDF417, QR Code, Data Matrix, Maxicode".
Gráficos	Formatos de imágenes compatibles (BMP, DIB, JPG/JPEG, TIFF, GIF, PNG, WMF, EMF, ICO).
Fuente de alimentación	220 VAC, 60/50 Hz., 1.8 Amps AC Adapter.
Contenido	PT-P900W, cinta laminada de 36 mm. x 8 m. (TZe-261), Adaptador de CA (AD9100ESA), Cable de alimentación y cable USB.
Dimensiones	Ancho 119 mm., x alto 144 mm., x profundidad 193 mm.
Pesos	1,5 Kg.
Certificado Energy Star	Sí.
Garantía	1 año de garantía.



Escoja siempre cintas originales