


Especificaciones de los proyectores PowerLite® S31+ / X36+ / W04+ / W32+ / U32+

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Especificaciones Generales	S31+	X36+	W04+	W32+	U32+
Código Producto	V11H719021	V11H723021	V11H718021	V11H721021	V11H722021
Sistema de proyección	Tecnología Epson 3 LCD, de 3-Chips				
Método de proyección	Montaje frontal / retroproyección / colgado del techo				
Método de impulsión	Matriz activa TFT de polisilicona				
Número de píxeles	480,000 puntos (800 x 600) x 3	786,432 puntos (1024 x 768) x 3	1,024,000 puntos (1280 x 800) x 3	1,024,000 puntos (1280 x 800) x 3	2,304,000 puntos (1920 x 1200) x 3
Luminosidad del color⁶	Brillo en color: 3.200 Lúmenes	Brillo en color: 3.600 Lúmenes	Brillo en color: 3.000 Lúmenes	Brillo en color: 3.200 Lúmenes	Brillo en color: 3.200 Lúmenes
Luminosidad del blanco⁶	Brillo en blanco: 3.200 Lúmenes	Brillo en blanco: 3.600 Lúmenes	Brillo en blanco: 3.000 Lúmenes	Brillo en blanco: 3.200 Lúmenes	Brillo en blanco: 3.200 Lúmenes
Relación de aspecto	4:3	4:3	16:10	16:10	16:10
Resolución nativa	800 x 600 (SVGA)	1024 x 768 (XGA)	1280 x 800 (WXGA)	1280 x 800 (WXGA)	1920 x 1200 (WUXGA)
Tipo de lámpara	200 W UHE				
Vida útil de la lámpara⁷	Hasta 10.000 horas (Modo ECO) Hasta 5.000 horas (Modo Normal)				
Throw Ratio	1.45 - 1.96	1.40 - 1.68	1.30 - 1.56	1.30 - 1.56	1.38 - 1.68
Distancia de proyección	30" - 350" (0.88 - 10.44 m)	30" - 300" (0.84 - 10.42 m)	33" - 320" (0.9 - 10.8 m)	33" - 318" (0.9 - 10.8 m)	30" - 300" (0.87 - 10.98 m)
Corrección trapezoidal automática	Vertical ± 30 grados				
Corrección trapezoidal manual	Horizontal ± 30 grados				
USB Plug¹ n Play	Proyecta audio y video compatible con PC y Mac [®]				
Relación de contraste	Hasta 15,000:1				
Reproducción del color	Hasta 1 billón de colores				
Lente de proyección					
Tipo	Enfoque manual				
Número F	1.44	1.6-1.74	1.58-1.72	1.58-1.72	1.50-1.71
Distancia focal	16.7 mm	18.4 mm-22.08 mm	16.9 mm-20.28 mm	16.9 mm-20.28 mm	20.42mm-24.50mm
Relación de zoom	Zoom digital 1.0 - 1.35	1.0 - 1.2	1.0 - 1.2	1.0 - 1.2	1.0 - 1.2
Otros					
Señal de video analógica	NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM				
Señal de video digital	480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p				
Interfaces					
HDMI	HDMI x 1	HDMI x 1	HDMI x 1	HDMI x 1	HDMI x 2
Video de computadora / componente	D-sub 15 pin x 1	D-sub 15 pin x 1	D-sub 15 pin x 1	D-sub 15 pin x 1	D-sub 15 pin x 1
S-Video	Mini DIN x 1	Mini DIN x 1	Mini DIN x 1	Mini DIN x 1	
Video compuesto			RCA (Amarillo) x 1		
Entrada de audio			RCA x 2 (L and R)		
Módulo inalámbrico	Opcional	Incluido	Incluido	Integrado	Integrado
Conector USB					
Conector Tipo A x 1	Memoria USB; WiFi y cámara de documentos (Incluido en todos los modelos)				
Conector USB Tipo B x 1	USB Plug n Play 3 en 1 (USB, Mouse, Control)				
Especificación Inalámbrica (velocidad según modo)	IEEE 802.11b: 11 Mbps* - IEEE 802.11g: 54 Mbps* - IEEE 802.11n: 130 Mbps*				
Parlantes	2 W (Mono)	2 W (Mono)	1 W (Mono)	2 W (Mono)	2 W (Mono)
Temperatura de operación	5° a 35°C (41° a 95°F)				
Voltaje de la fuente de alimentación	100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC				
Consumo de energía	291 W (Modo Normal) 214 W (Modo ECO)				
Ruido del ventilador	37 dB (Modo Normal) 28 dB (Modo ECO)				
Seguridad	Traba de seguridad tipo Kensington®, Candado, Barra de Anclaje de Seguridad				
Dimensiones (ancho x prof. X alt.)	29.7 cm x 23.4 cm x 8.2 cm	29.7 cm x 23.4 cm x 8.2 cm	29.7 cm x 23.4 cm x 8.2 cm	29.7 cm x 23.4 cm x 8.2 cm	29.7 cm x 24.4 cm x 8.2 cm
Peso	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg	2.6 kg
UPC	0 10343 92229 7	0 10343 92231 0	0 10343 92263 1	0 10343 92232 7	0 10343 92233 4

Accesorios	
Lámpara de reemplazo	V13H010L88
Filtro de aire de reemplazo	V13H134A32
Módulo LAN inalámbrico	V12H731P02
Llave USB Quick Wireless	V12H005M09
Bolso de transporte	Incluido

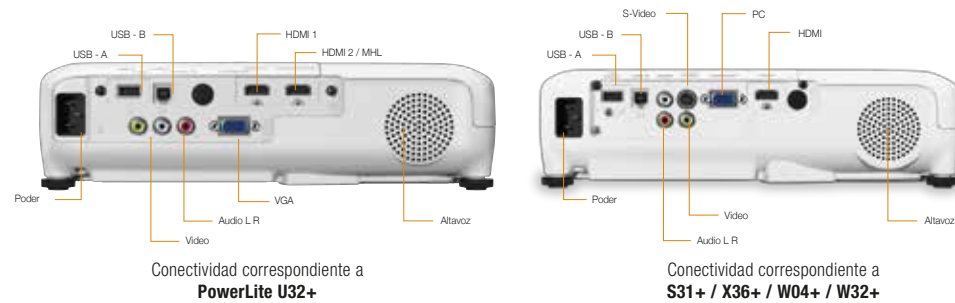

Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita www.latin.epson.com/medioambiente

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300	Epson Chile, S.A. (562) 2484 3400	Epson Colombia, Ltda. (571) 523 5000	Epson Centroamérica (506) 2588 7800	Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú, S.A. (511) 418 0200	Epson Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0	Epson Ecuador (593) 2 395 5951
---	--------------------------------------	---	--	--	------------------------------------	---	-----------------------------------

Las especificaciones y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Epson, Better Products for a Better Future, E-TORL y Epson PowerLite son marcas registradas. Epson Exceed Your Vision es un logotipo de marca registrada. Exceed Your Vision es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Los demás nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivas empresas. Epson niega cualquier y todos los derechos sobre estas marcas. Todos los derechos reservados © 2013 Epson America Inc. CPD: LS 101 014 2/16

Videoproyectores

Epson PowerLite® S31+ / X36+ / W04+ / W32+ / U32+



PowerLite® S31+

Nuevo nivel de proyección

La nueva familia de videoproyectores portátiles PowerLite® te llevará a un nuevo nivel de proyección.

Los 5 modelos disponibles S31+ / X36+ / W04+ / W32+ / U32+ presentan nuevas características que permiten realizar una presentación en la oficina o salón de clases de manera más rápida y sencilla. Los videoproyectores cuentan con una gran conectividad para todo tipo de dispositivos; conexión vía inalámbrica QR, HDMI, USB, MHL para dispositivos móviles, consolas de videojuegos y muchas más con la mejor calidad de imagen.

Lleva tu presentación al siguiente nivel en resoluciones SVGA, XGA, WXGA y WUXGA FULL HD para adaptarse a tus necesidades de proyección.

Características principales

Colores 3 veces más brillantes¹ y desempeño de calidad — La tecnología 3LCD de 3 chips permite un balance más exacto entre luz blanca y color, para proyecciones realmente naturales.

Full HD alta definición — Resolución WUXGA (1920 x 1200) con una relación de aspecto Wide para contenido en Alta Definición. (Modelo PowerLite U32+).

Presentación inalámbrica incluida² — Conecta de manera inalámbrica tu proyector desde tu computadora, tableta o teléfono inteligente para que tengas completa libertad de movimiento. Se requiere la aplicación Epson iProjection™, disponible para sistemas operativos Android™ y Apple.



Módulo Inalámbrico Incluido
S31+ opcional)



Audio y video
de alta calidad³



Lámpara de
10.000 horas



Luminosidad en color hasta 3.600 lúmenes⁴
Luminosidad en blanco hasta 3.600 lúmenes⁴

Videoproyectores

Epson PowerLite® S31+ / X36+ / W04+ / W32+ / U32+



Conectividad

USB



Utiliza el cable USB incluido para proyectar contenido inmediatamente. La presentación proyectada aparecerá simultáneamente en la computadora y en la proyección.

Split Screen

Esta función integrada te permite dividir la pantalla para recibir dos señales simultáneas para lograr una colaboración completa entre dos fuentes.

Epson iProjection

La aplicación Epson iProjection® permite mostrar contenido de su iPhone, iPad, iPod touch®, teléfono inteligente o tableta Android™

Permite una máxima libertad inalámbrica para presentar desde estos dispositivos, es fácil de usar y se puede navegar sin complicaciones.

Proyecte documentos comúnmente usados en Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), sus fotografías y hasta documentos en formato PDF.

Conectividad HDMI

Esta conexión permite que los usuarios disfruten de imágenes y audio de alta calidad a través de un solo cable.




Conectividad inalámbrica

Epson integra soluciones inalámbricas que permiten un entorno libre de cables. A través de tu dispositivo móvil con la aplicación Epson iProjection® escanea el código QR y te conectarás inmediatamente.

Corrección trapezoidal horizontal

Todos los modelos están equipados con corrección trapezoidal, exclusiva de Epson.

Desliza el corrector y la imagen se ajustará de modo fácil y rápido, incluso en un espacio limitado.




Sin corrección trapezoidal horizontal



Con corrección trapezoidal horizontal

Lámpara E-TORL, exclusiva de Epson, que ahorra energía

Nueva lámpara E-TORL exclusiva de Epson con la cual tendrás hasta 10.000 horas de uso de tu proyector. Brinda más lúmenes por Watt.

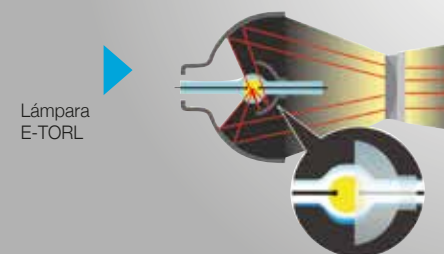

PowerLite® S31+	PowerLite® X36+	PowerLite® W04+	PowerLite® W32+	PowerLite® U32+
<ul style="list-style-type: none"> Resolución SVGA (800 x 600) Brillo en color: 3,200 lúmenes Brillo en blanco: 3,200 lúmenes Módulo inalámbrico opcional 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución XGA (1024 x 768) Brillo en color: 3,600 lúmenes Brillo en blanco: 3,600 lúmenes Módulo inalámbrico incluido 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución WXGA (1280 x 800) Brillo en color: 3,000 lúmenes Brillo en blanco: 3,000 lúmenes Módulo inalámbrico incluido 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución WXGA (1280 x 800) Brillo en color: 3,200 lúmenes Brillo en blanco: 3,200 lúmenes Módulo inalámbrico integrado 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución WUXGA (1920 x 1200) Brillo en color: 3,200 lúmenes Brillo en blanco: 3,200 lúmenes Módulo inalámbrico integrado



Característica Ecoamigables⁵

- Chips 3LCD que ahorran energía
- Lámpara E-TORL que ahorra energía
- Bajo consumo de energía, de 0.3 W en Modo de espera
- Diseñados para fácil reciclaje
- Adheridos a las reglas RoHS

La importancia de la luminosidad en color y en blanco

EPSON




Alta luminosidad del color y del blanco

COMPETIDOR



La luminosidad del color es significativamente inferior a la del blanco

Fotos reales de imágenes proyectadas desde una fuente idéntica de señal. El precio, la resolución y la luminosidad del blanco son similares en ambos proyectores (Epson 3LCD y competidor DLP de 1-chip). Ambos proyectores han sido ajustados a su modo más luminoso.



www.colorlightoutput.com

1 En comparación con los proyectores líderes DLP de 1-chip para empresas y educación, basado en datos de NPD, desde julio de 2011 hasta junio de 2012. La luminosidad del color (salida de luz en color) se midió según la norma IDMS 15.4. La luminosidad del color variará según las condiciones de uso.
 2 Excepto en PowerLite® S31+. Módulo inalámbrico opcional.
 3 Solamente en modelo PowerLite® U32+.
 4 Solamente en modelo PowerLite® X36+. Consulte en el reverso para otros modelos.
 5 Visita nuestro sitio web en www.epson.com/recycle para obtener información acerca de opciones de reciclado convenientes y razonables.
 6 La luminosidad del color (salida de luz en color) y la luminosidad del blanco (salida de luz blanca) variará según las condiciones de uso. La salida de luz en color se mide según la norma IDMS 15.4; la salida de luz blanca se mide según la norma ISO 21118.
 7 La vida útil de la lámpara varía y depende del modo seleccionado, las condiciones ambientales y el uso. El brillo de la lámpara disminuye con el transcurso del tiempo.